

LTE WIRELESS DATA TERMINAL

亿优无线数据终端

- 2023 -



D6-B Y6-B Q6-H JC09 C5-A

为您提供功能卓越，
服务全面的
4G WiFi方案。



LTE 无线终端-USB D6-b



产品简介：

LTE 无线终端 USB D6-b 是亿优科技研发生产的一款云 SIM 与实体 SIM 相结合的全频段便携 MiFi 设备，用户可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。该产品体积小，十分便携，用户只需将产品插入附带 USB 插槽的设备内便可分享 WiFi 网络。

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



即插即用

无需安装驱动即插即用



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



应用场景



刺激手游



户外直播



商务旅行



车载WiFi



临时办公组网



无网宿舍

有电就有 4G WiFi 热点

通过 USB 连接电脑、充电插头、车载接口、充电宝等供电，最多支持 8 台终端同时接入，轻松分享 WiFi 网络。



产品详细参数

产品型号	D6-b
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	GSM: B3/B8; WCDMA: B1 FDD LTE: B1/B3/B5/B8 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	标准 USB 供电口
使用地区	中国大陆
输入	5V $\overline{=}$ 1A
尺寸/重量	96.6 * 30 * 11 mm/50 g
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试
20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试
场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试
场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试
7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试
温度85+湿度85%



>80000次


插槽接口可靠性测试
USB和SIM卡槽连续拔插测试



>100次

硬件结构可靠性测试
跌落测试：高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

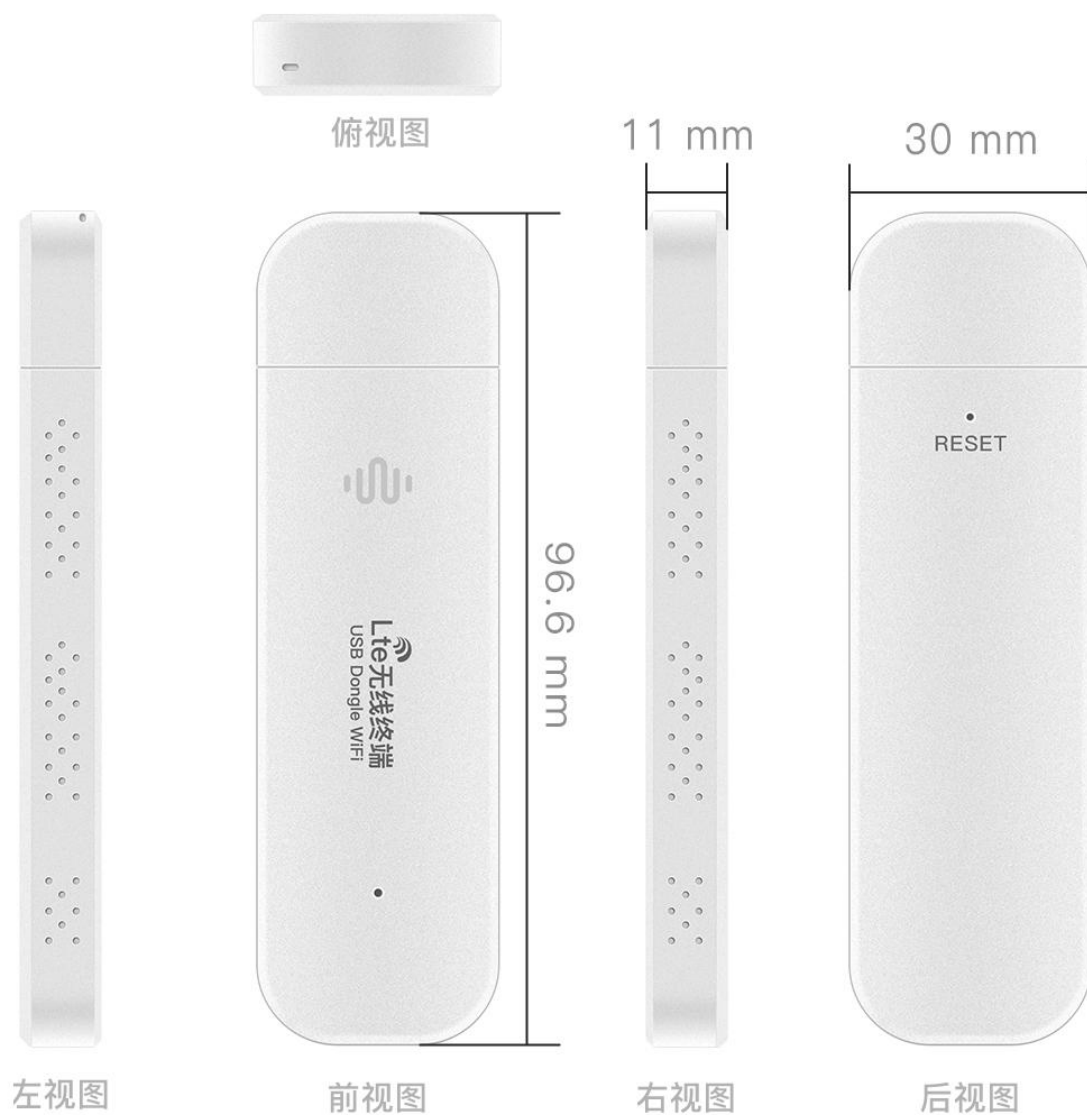

仰视图

侧视图



LTE 无线终端 Y6-a



产品简介：

Y6-a 是亿优科技研发生产的一款云 SIM 与实体 SIM 相结合的全频段 MiFi 设备，用户不但可以自主插入 SIM 卡当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



小巧便携

信用卡大小轻薄便携随身带



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



应用场景



刺激手游



户外直播



商务旅行




车载导航



户外露营



商城购物

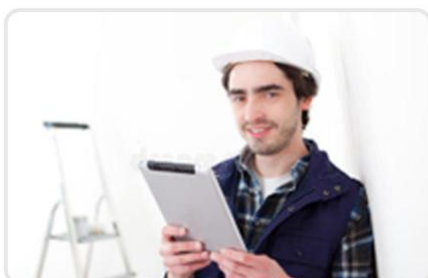

工地上网



学生宿舍



公交地铁

多人共享

支持同时连接 **8台** 智能设备终端共享WiFi信号



产品详细参数

产品型号	Y6-a
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	B1 (WCDMA, FDD)、B2 (GSM, WCDMA)、B3 (GSM, FDD)、B5 (WCDMA)、B7 (FDD)、B8 (GSM, WCDMA, FDD)、B38 (TDD)、B39 (TDD)、B40 (TDD)、B41 (TDD)
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, USB 口, SIM 卡槽
电池容量	2800 mAh
输入	5V=2A
尺寸/重量	107*63*14 mm/150 g
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试

USB和SIM卡槽连续拔插测试




>100次

硬件结构可靠性测试

跌落测试：高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸



俯视图



左视图




前视图

14 mm



右视图

63 mm

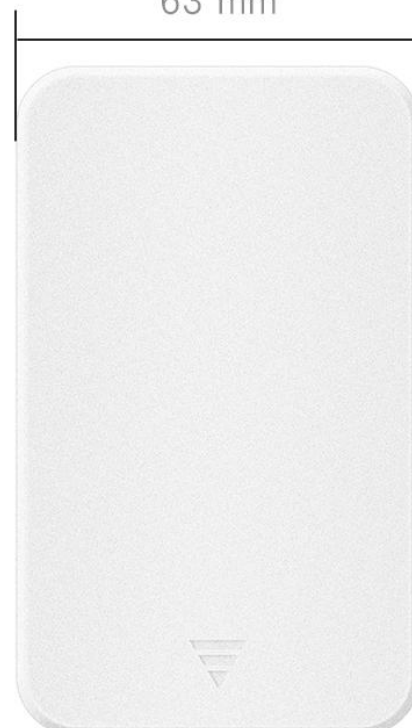

后视图



仰视图

侧视图



LTE 无线终端 Y6-B



产品简介：

Y6-B 是亿优科技研发生产的一款云 SIM 与实体 SIM 相结合的全频段 MiFi 设备，用户不但可以自主插入 SIM 卡当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



小巧便携

信用卡大小轻薄便携随身带



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



应用场景



刺激手游



户外直播



商务旅行




车载导航



户外露营




商城购物

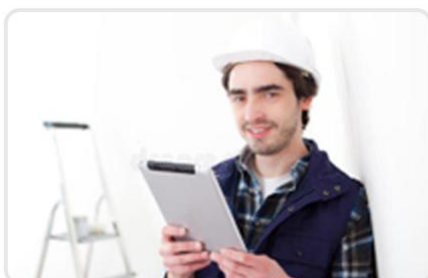

工地上网



学生宿舍

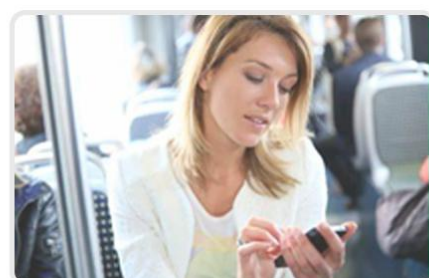

公交地铁

多人共享

支持同时连接 **8台** 智能设备终端共享WiFi信号



产品详细参数

产品型号	Y6-B
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	WCDMA: B1 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M)
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, SIM 卡槽
电池容量	5000 mAh
输入	5V=2A
尺寸	136*68*9.5 mm
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试

USB和SIM卡槽连续拔插测试




>100次


硬件结构可靠性测试

跌落测试：高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

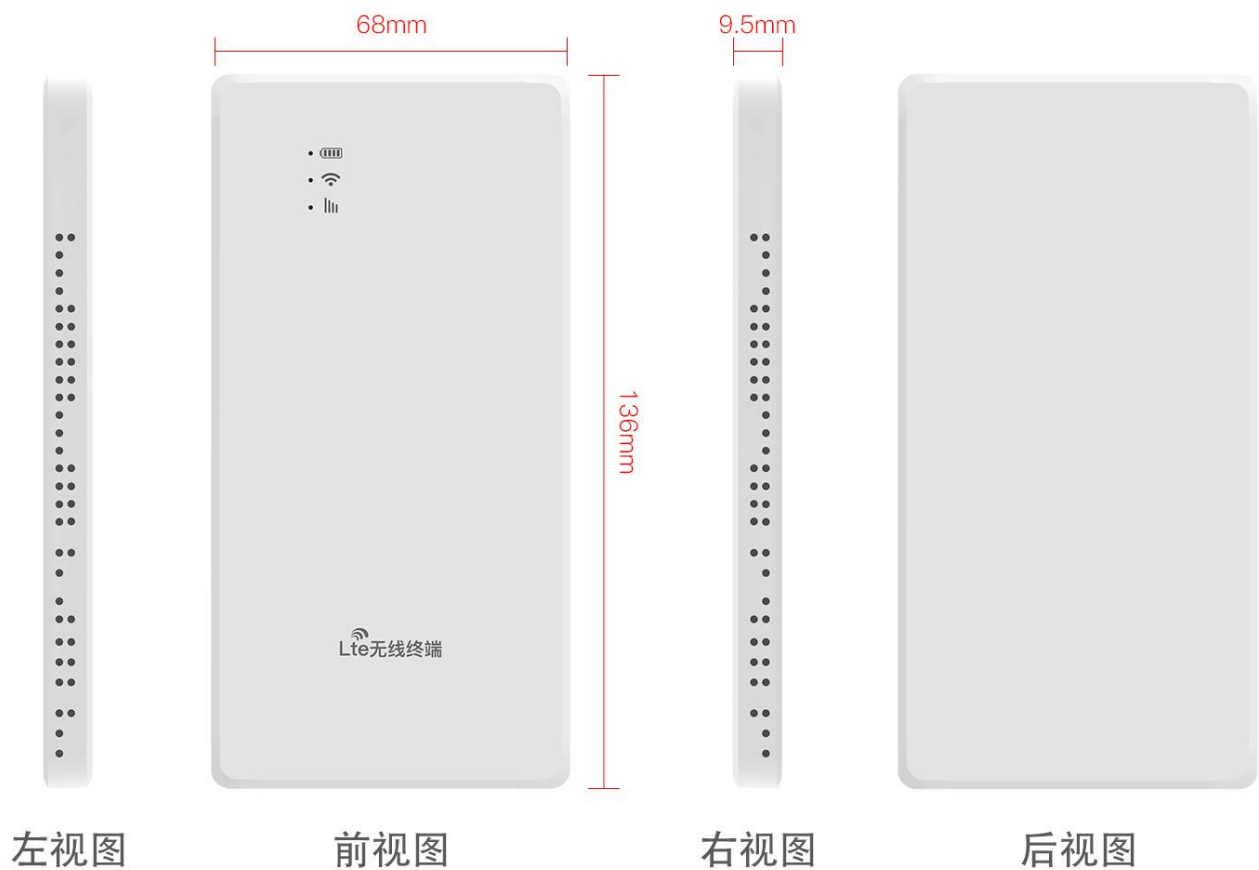

俯视图



仰视图

侧视图



Y6 外观专利六视图

小程序便捷管理

专业配套微信小程序进行管理、充值、查看状态信息等操作



远程关机



黑白名单



网络管理设置



电量信息查看



全频 5G 随身 WiFi



产品简介：

JC09 是亿优科技全新一代的移动网络技术，它比 4G 技术更快、更稳定，可以提供更快的网络速度和更可靠的连接。它由一个 5G 移动网络技术和 5000 毫安蓄电池功能的随身 WIFI 组成，可以提供更快的网络速度和更可靠的连接。

展锐5G芯片

Develop a 5G chip



立体式8天线

Stereo 8 antenna



32台设备同连

32 devices connected



千兆级WiFi频段

Gigabit WI-FI spectrum




续航12小时

Lasts 12 hours



展锐5G芯片

5G chip



应用场景



刺激手游



户外直播



商务旅行




车载导航



户外露营



商城购物

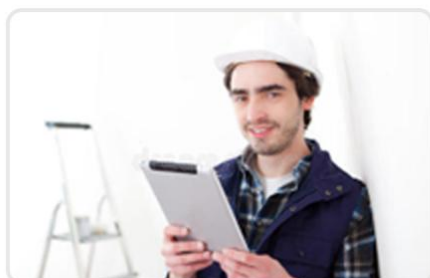

工地上网



学生宿舍



公交地铁



产品详细参数

产品型号	JC09
产品名称	全频 5G 随身 WiFi
支持频段	WCDMA/HSPA: B1 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 CA: B1+B3 B1+B1 B3+B3/ B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 5G NR: FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 NR ENDC: B3+N41, B39+N41; B1+N78, B3+N78, B5+N78, B8+N78 FDD-LTE
下/上行速率	1. 15Gbps/2. 3Gbps
同时连接数	5G 频段 24 台/2. 4G 频段 8 台
接口	Type-C 充电口, SIM 卡槽
电池容量	5000 mAh
输入	5V= 2A
尺寸	150*70*15 mm
保修期	12 个月

LTE 无线终端 U5-b



产品简介：

U5-b 是亿优科技研发生产的一款云 SIM 与实体 SIM 相结合的全频段 MiFi 设备，用户不但可以自主插入 SIM 卡当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

主要功能

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



移动电源

8000mAh聚合物锂电池可双向充电



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商




应用场景



刺激手游



户外直播

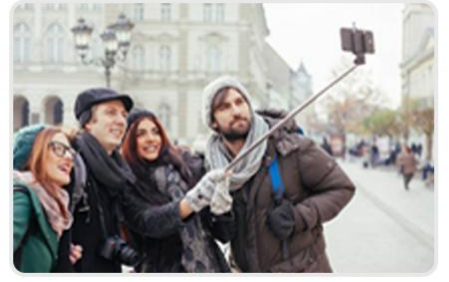

商务旅行



车载导航



户外露营




商城购物



工地上网



学生宿舍

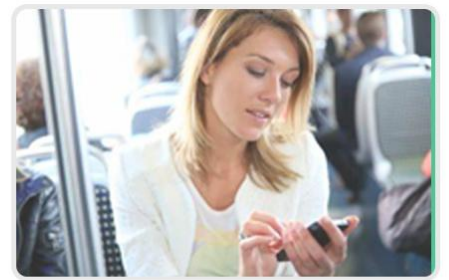

公交地铁

4G转WiFi极速网络，
不用牵网也能享受高速上网
更快的网速更稳定的连接



产品详细参数

产品型号	U5-b
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	B1 (WCDMA, FDD)、B2 (GSM, WCDMA)、B3 (GSM, FDD)、B5 (WCDMA)、B7 (FDD)、B8 (GSM, WCDMA, FDD)、B38 (TDD)、B39 (TDD)、B40 (TDD)、B41 (TDD)
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, USB 口, SIM 卡槽
电池容量	8000 mAh
输入&输出	输入: 5V=2A, 输出: 5V=1.5A
尺寸/重量	144*70*14 mm/180 g
充电宝功能	支持
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试

USB和SIM卡槽连续拔插测试





>100次


硬件结构可靠性测试

跌落测试: 高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

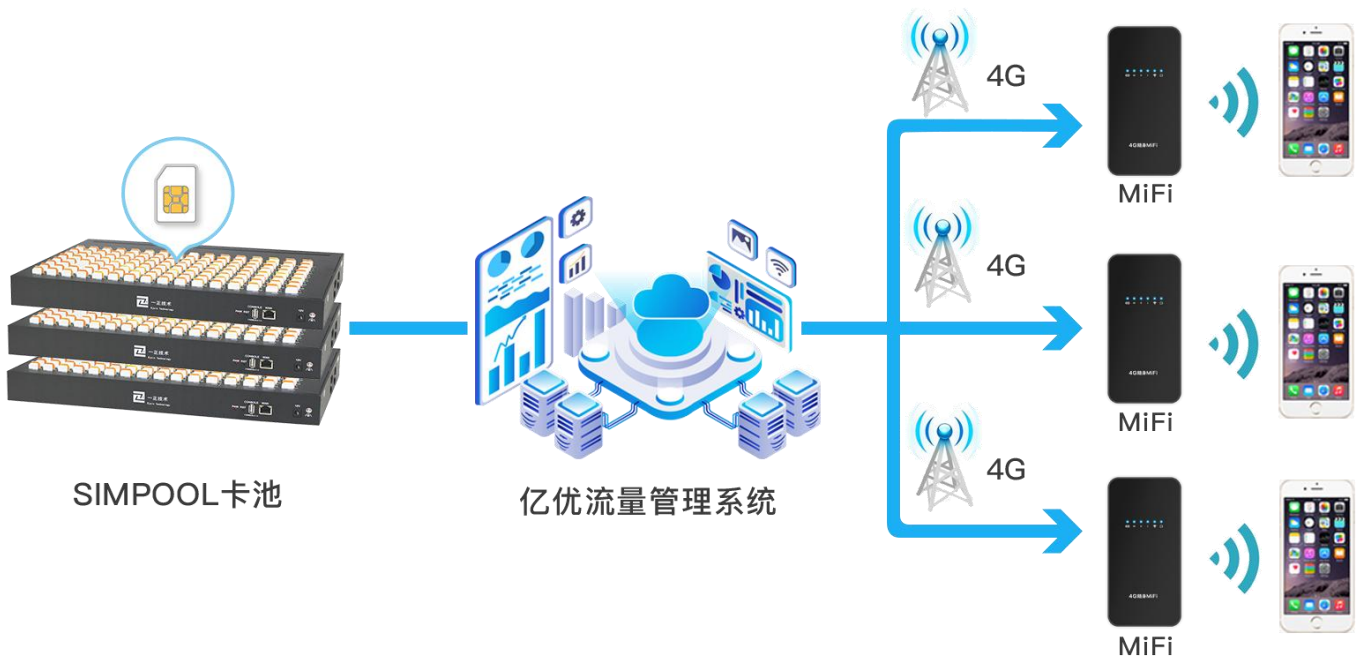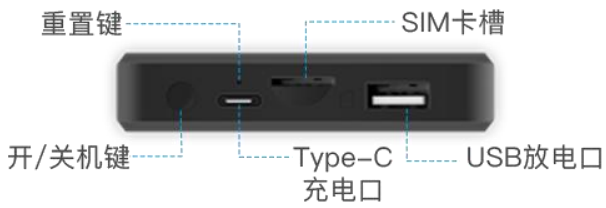

LTE 无线终端 U6-F

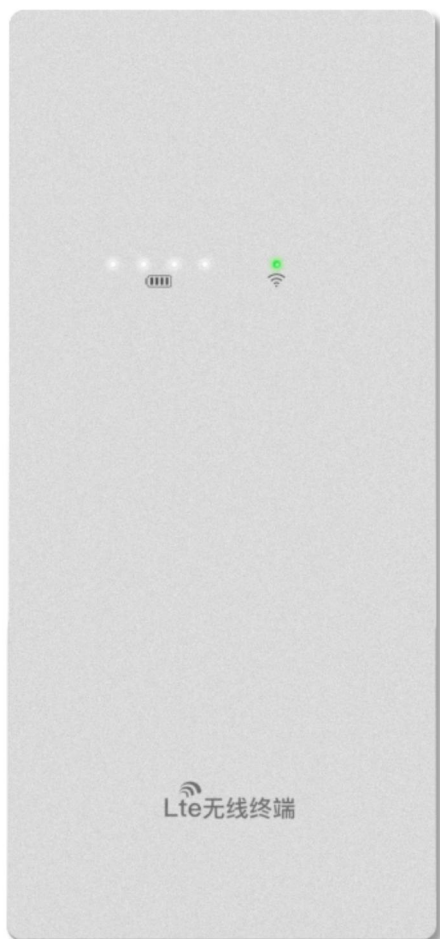

产品简介：

U6-F 是亿优科技研发生产的一款全新升级款 4GMiFi 设备，尺寸加大，增加了设备电池容量，改良 WiFi 信号。

用户不但可以当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

信号强度提高 360°无死角网络

信号更强 网络更好



主要功能

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



移动电源

10000mAh聚合物锂电池可双向充电



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



帮你解决各种网络问题



搬迁应急用网



办公室突然断网



聚会派对



运营商未覆盖



商务旅行办公



宿舍开黑网络共享

产品详细参数

产品型号	U6-F
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	B1 (WCDMA, FDD)、B2 (GSM, WCDMA)、B3 (GSM, FDD)、B5 (WCDMA)、B7 (FDD)、B8 (GSM, WCDMA, FDD)、B38 (TDD)、B39 (TDD)、B40 (TDD)、B41 (TDD)
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, USB 口
电池容量	10000 mAh
输入&输出	输入: 5V= 3A, 输出: 5V= 2A
尺寸/重量	155*71*16mm / 200g
充电宝功能	支持
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试

USB和SIM卡槽连续拔插测试




>100次

硬件结构可靠性测试

跌落测试: 高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

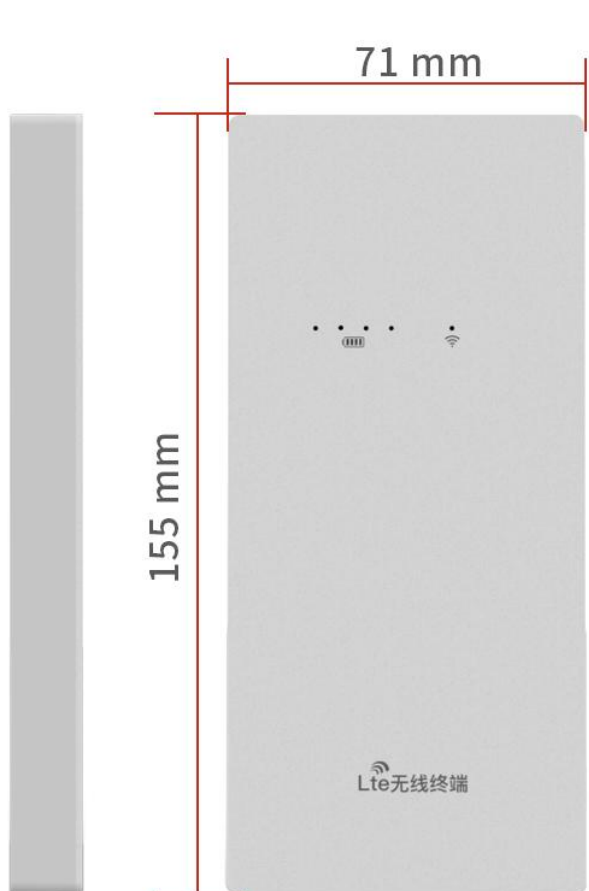

右视图

前视图

左视图

后视图




俯视图



仰视图

侧视图

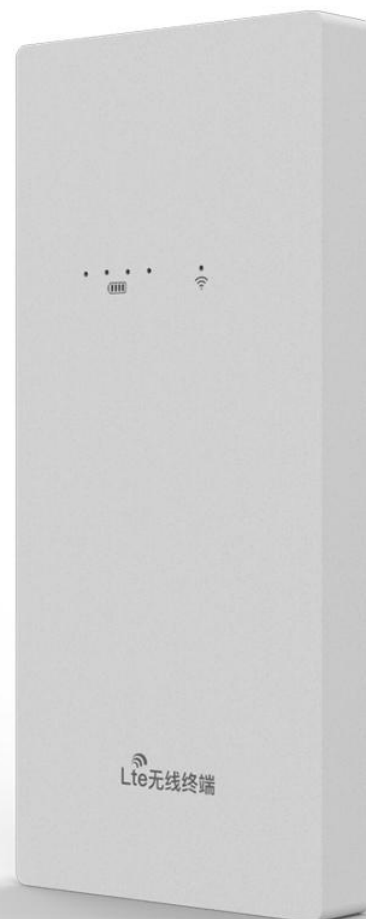

LTE 无线终端 U6-H



产品简介：

U6-H 是亿优科技研发生产的一款全新升级款 4GMiFi 设备，尺寸加大，增加了设备电池容量，改良 WiFi 信号。

用户不但可以当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

10000 mAh 随身 WiFi U6-H

新款升级产品



主要功能

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



移动电源

10000mAh聚合物锂电池可双向充电



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



帮你解决各种网络问题



搬迁应急用网



办公室突然断网



聚会派对



运营商未覆盖



商务旅行办公



宿舍开黑网络共享

产品详细参数

产品型号	U6-H
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	WCDMA: B1 FDD LTE: B1/B3/B5/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, USB 口
电池容量	10000 mAh
输入&输出	输入: 5V= 3A , 输出: 5V= 2A
尺寸	154.5*70.5*14.1mm
充电宝功能	支持
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试


USB和SIM卡槽连续拔插测试




>100次

硬件结构可靠性测试

跌落测试: 高度0.5米跌落硬件测试

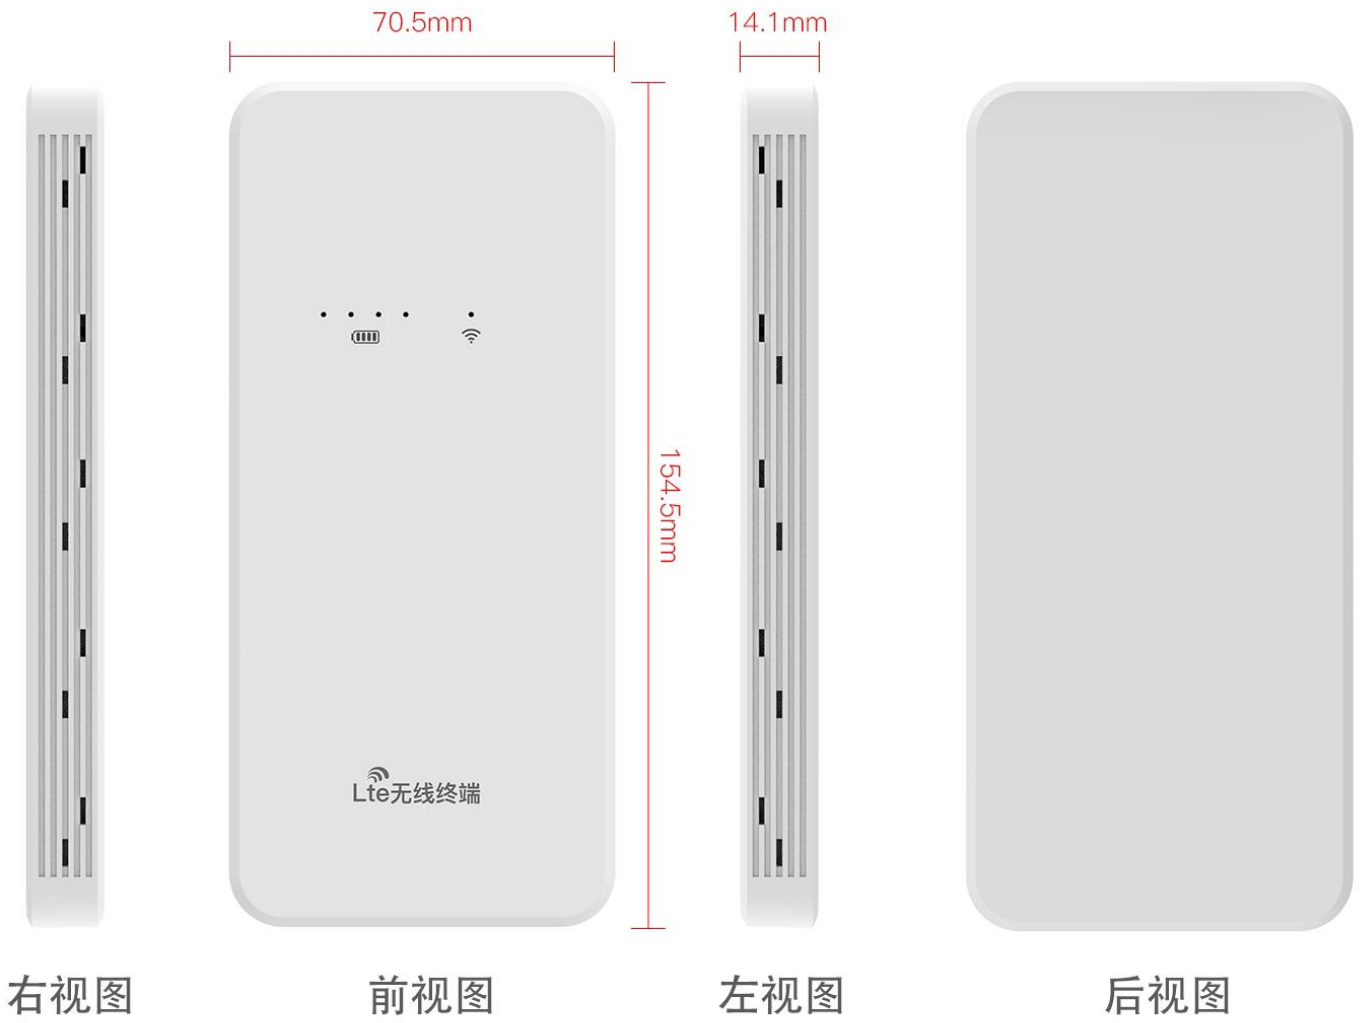


俯视图



仰视图

侧视图

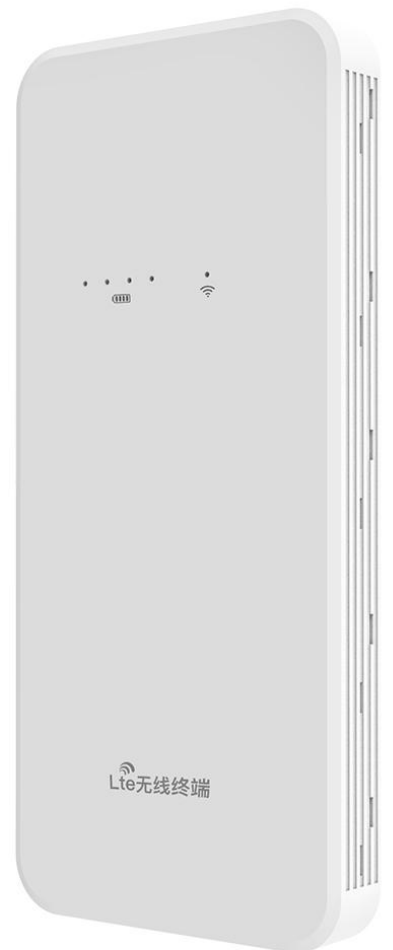

产品外观尺寸

LTE 无线终端 Q6-H



产品简介：

Q6-H 是亿优科技研发生产的一款全新升级款 4GMiFi 设备，尺寸加大，增加了设备电池容量，改良 WiFi 信号。

用户不但可以当做高品质 4GMiFi 使用，而且还可以通过开通云 SIM 套餐，实时享受超低资费数据流量服务。

10000 mAh 随身 WiFi Q6-H

新款升级产品



主要功能

无需插卡

先进云SIM技术，上网无需插卡



4G高速上网

网速堪比百兆宽带



小程序管理

配套专业小程序管理更便捷



移动电源

10000mAh聚合物锂电池可双向充电



多设备共享

支持最多8台智能终端同时接入



4G全网通

自动适配当地最优网络供应商



帮你解决各种网络问题



搬迁应急用网



办公室突然断网



聚会派对



运营商未覆盖



商务旅行办公



宿舍开黑网络共享

产品详细参数

产品型号	Q6-H
产品名称	4G LTE 数据终端
支持频段	WCDMA: B1 FDD LTE: B1/B3/B5/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 充电口, USB 口
电池容量	10000 mAh
输入&输出	输入: 5V= 3A , 输出: 5V= 2A
尺寸	154.5*70.5*16mm
充电宝功能	支持
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试


USB和SIM卡槽连续拔插测试



>100次

硬件结构可靠性测试

跌落测试: 高度0.5米跌落硬件测试

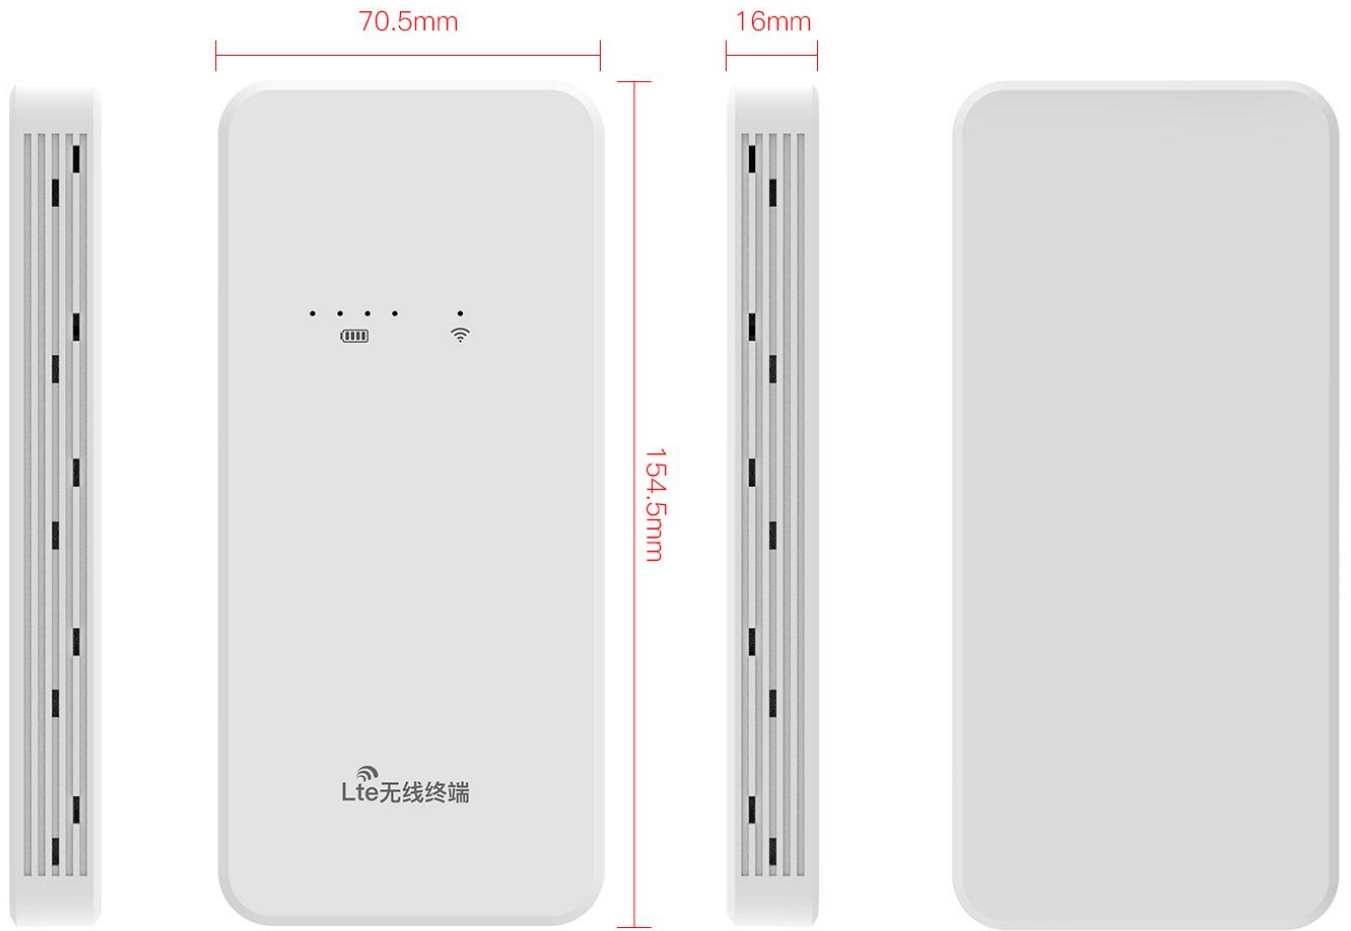

右视图


前视图

左视图

后视图




俯视图



仰视图

侧视图

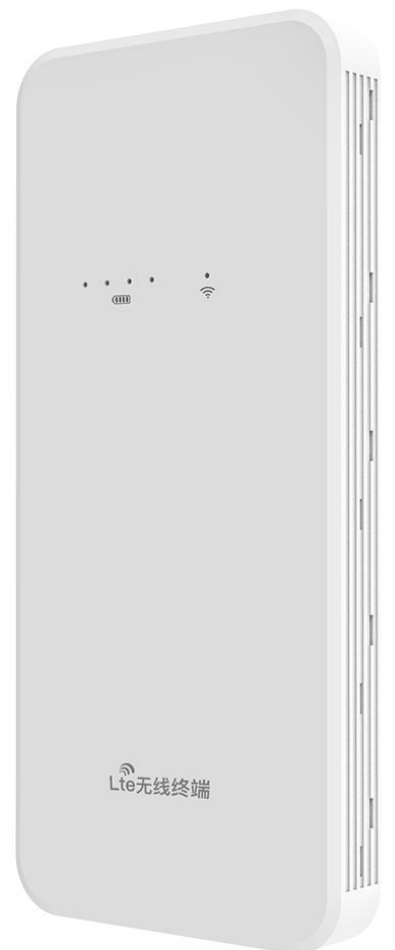

Q6-H 外观专利六视图

4G 无线 CPE 路由器 C5-P



产品简介：

亿优 4G 无线 CPE 路由器，是一款可以同时支持本地 SIM、云 SIM、eSIM 等多种 SIM 模式的 4G 无线路由器产品。通过对远程流量卡的动态分配，可轻松实现移动、电信、联通三网间自由切换。用户无需布线、无需插卡，CPE 接电即可实现 4G 转 WiFi、4G 转有线，实时畅享优质网络。

“六大”核心功能

4G转有线



远程虚拟流量卡



4G转WiFi



支持8个终端用户



路由器功能




三网自由切换




应用场景



办公室应急组网

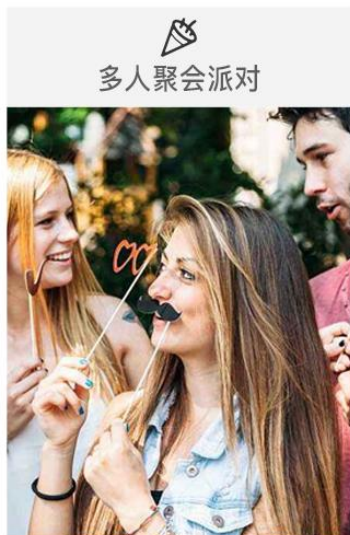

多人聚会派对

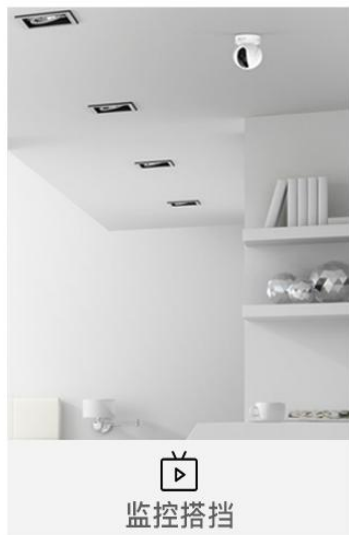

监控搭档



偏远地区无宽带




短租人群



露天商铺店铺



展厅展会

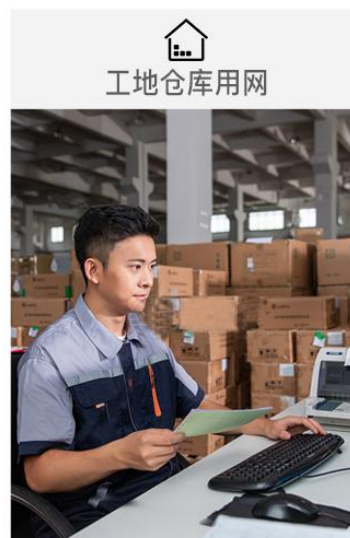

工地仓库用网

不用牵网线 4G 转 WiFi

新型高增益天线 全屋 WiFi 无死角
插电即用 畅享自由 三频合一穿墙技术



产品详细参数

产品型号	C5-P
产品名称	4G CPE 路由器
支持频段	GSM (B3、B8) WCDMA (B1、B5、B8) FDD-LTE (B1、B3、B5、B7、B8、B20) TDD (B34、B39、B38、B40、B41)
WiFi 频率	2.4G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
上/下行速率	150 Mbps / 50 Mbps
同时连接数	8 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 应急充电口, DC 充电口, SIM 卡槽, LAN 口*1
天线数量	内置 3 条
输入	DC 电源 12V= 1A, Type-C 充电接口 5V= 2A
尺寸	105* 105 * 80 mm
覆盖范围	100 m ²
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试

20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试

场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试

场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试

7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试

温度85+湿度85%



>80000次

插槽接口可靠性测试

USB和SIM卡槽连续拔插测试




>100次

硬件结构可靠性测试

跌落测试：高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

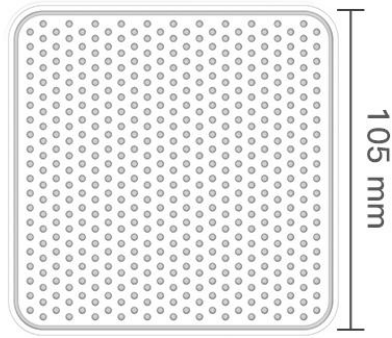

俯视图



右视图




主视图



左视图



后视图

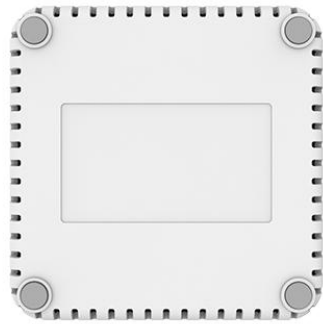


仰视图



侧视图

C5-P 外观六视图

工作原理图

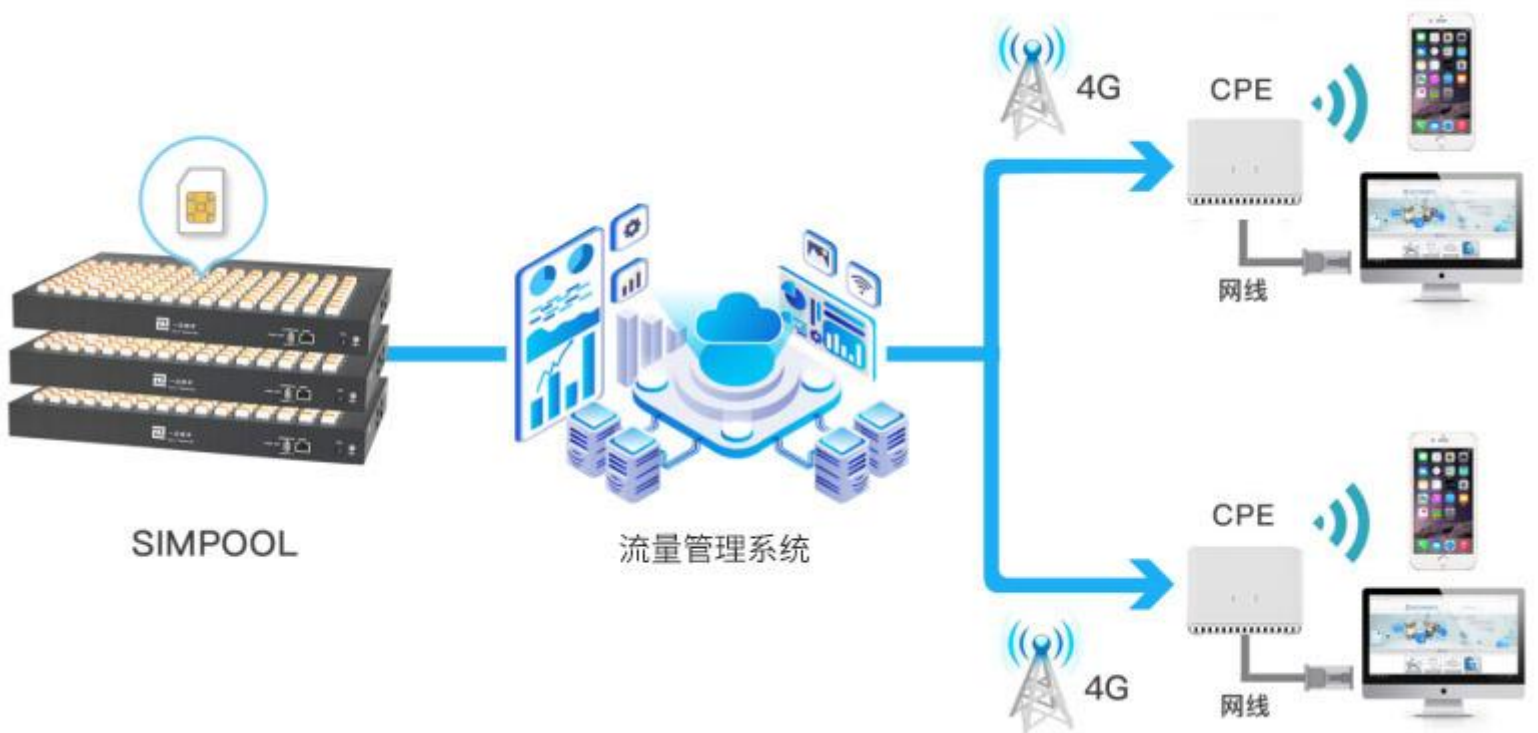

手机智能管理

用户可通过App、公众号、小程序多平台管理设备，实时了解使用情况



5G 无线 CPE 路由器 C5-a



产品简介：

亿优 5G 无线 CPE 路由器，是一款可以同时支持本地 SIM、云 SIM、eSIM 等多种 SIM 模式的 5G 无线路由器产品。通过对远程流量卡的动态分配，可轻松实现移动、电信、联通三网间自由切换。用户无需布线、无需插卡，CPE 接电即可实现 5G 转 WiFi、5G 转有线，实时畅享优质网络。

“六大”核心功能

5G转有线



5G转WiFi



路由器功能



远程虚拟流量卡



支持8个终端用户



三网自由切换




应用场景



办公室应急组网



多人聚会派对

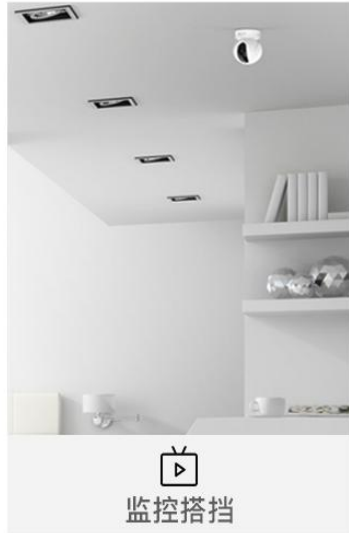


监控搭档



偏远地区无宽带



短租人群

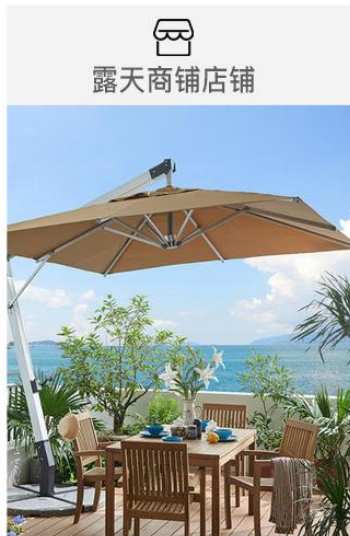

露天商铺店铺



展厅展会



工地仓库用网

不用牵网线 5G 转 WiFi

新型高增益天线 全屋 WiFi 无死角

插电即用 畅享自由 三频合一穿墙技术



产品详细参数

产品型号	C5-a
产品名称	5G CPE 路由器
支持频段	5G NR: n1/n28/n41/n77/n78/n79; LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8
WiFi 频率	2.4G/5G
WiFi 协议	Wi-Fi 802.11g
下/上行速率	SA Sub-6: 上行: 最大 1 Gbps/下行: 最大 2.3 Gbps NSA Sub-6: 上行: 最大 575 Mbps/下行: 最大 2.3 Gbps LTE: 上行: 最大 150 Mbps/下行: 最大 600 Mbps
同时连接数	32 台
兼容系统平台	Android, Windows xp/7/8/10, Linux, Mac OS
接口	Type-C 应急充电口, DC 充电口, SIM 卡槽, LAN 口*4
天线数量	内置 8 条
输入	DC 电源 12V= 1A, Type-C 充电接口 5V= 2A
尺寸/重量	106 * 106 * 154 mm / 300 g (不带电源)
覆盖范围	100 m ²
保修期	12 个月

7项严格稳定性测试，严格品质保障



>100000小时

在网长时间稳定性测试
20个项累计运行时间



>200000次

流量压力测试
场景累计测试次数



>50%使用CPU

CPU占用专项测试
场景累计测试次数



>4000小时

电源稳定性测试
7个场景反复上下电5000次
验证使用



>1000小时

高温高湿恶劣环境测试
温度85+湿度85%



>80000次


插槽接口可靠性测试
USB和SIM卡槽连续拔插测试



>100次

硬件结构可靠性测试
跌落测试: 高度0.5米跌落硬件测试

产品外观尺寸

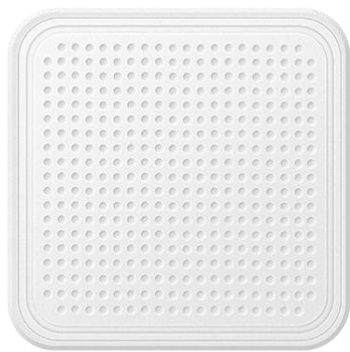

俯视图



右视图




前视图



左视图



后视图

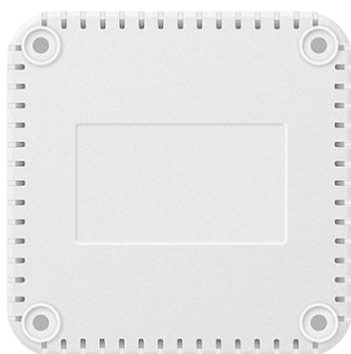

仰视图

侧视图



C5-a外观六视图



THANK YOU !

感谢您的观看！
